






AD-1

说明书





胆机*1



配套音箱*2




两孔8字电源线*1



音箱线*2




说明书*1

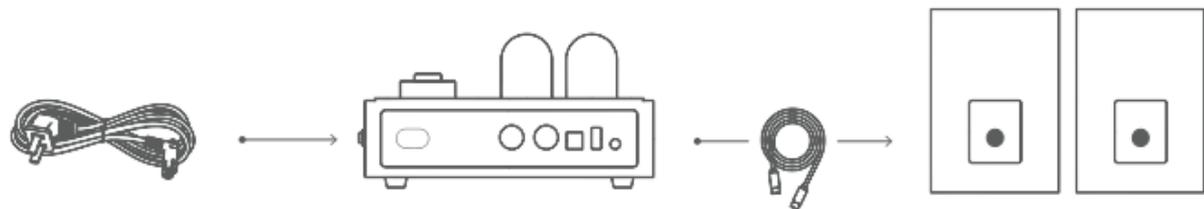

① 将电源线连接至胆机电源口

② 将两条音箱线分别从
胆机连接到左右音箱插口



③ 确保电源开关处于“关闭”状态，
随后接通电源，胆机灯亮起。

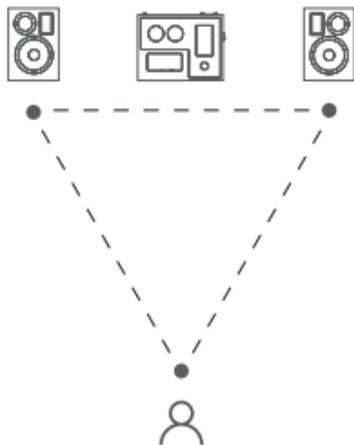

1、音箱摆放大致如图所示，产品与人形成等腰三角形摆放。

2、箱体可于桌面摆放，也可以用支架摆放，支架摆放时注意牢靠性。

听感具有主观因素，可以根据放置环境、个人听感习惯等自行摆放位置

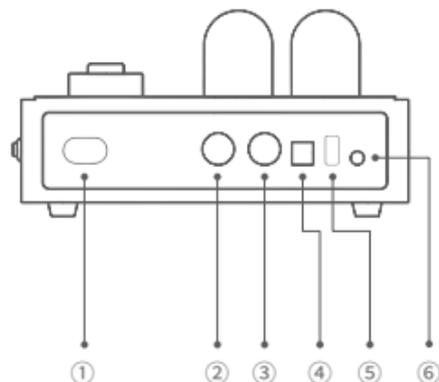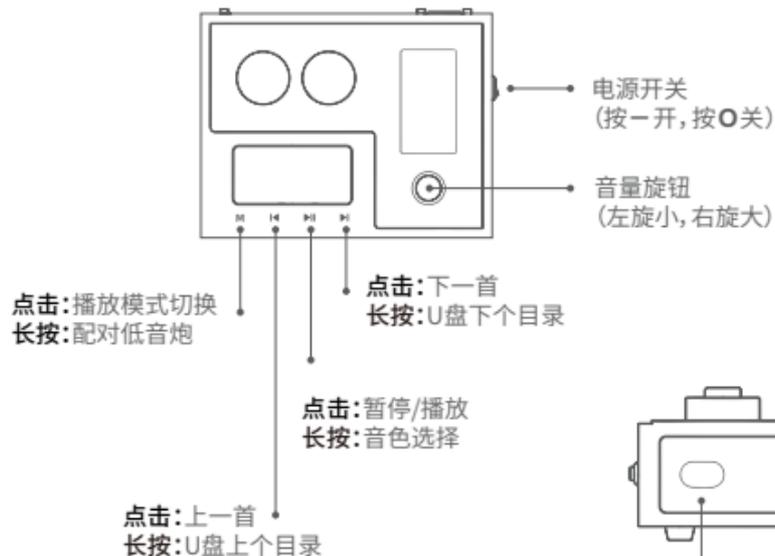

- ① 电源接口
- ② 右声道输出
- ③ 左声道输出
- ④ 光纤输入
- ⑤ USB输入
- ⑥ AUX输入

蓝牙播放


本产品蓝牙名称为“**AUDCOM AD-1**”，音源设备搜索到蓝牙后，点击连接并同意匹配，即可播放。如需其他蓝牙设备连接，需断开当前设备蓝牙。

USB播放

将歌曲拷贝至内存卡（需配读卡器）或U盘，插到胆机的USB接口，点击胆机面板上的“**M**”切换到**USB模式**，即可播放。为了快速找到你喜欢的曲目，建议按类别，将你的曲目分目录存放。播放只在当前目录内循环，长按“**⏮**”、“**⏭**”可进入上一个或下一个目录。

有线连接

本产品支持**光纤(OPT)**和**辅助接口(AUX) 3.5mm**有线连接播放，将音源设备插入胆机相应的接口，点击胆机面板上的“**M**”切换到相应模式即可播放。

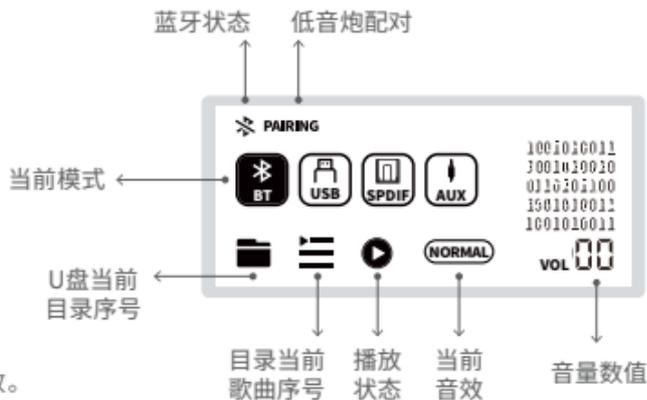

一、电源连接与供电安全

1. 连接电源前确保胆机电源开关处于“O”按下(关闭)状态且已接好负载(音箱),再连接电源,避免电流冲击损坏元件。
2. 使用匹配的电源线、稳压电源或单独插座,避免与大功率电器(空调、冰箱等)共用,防止电压波动。

二、散热与环境防护

1. 电子管(尤其功率管)工作时大量发热,周围需预留至少10-20cm空间,远离墙壁、窗帘等易燃物,禁止覆盖物品(书本、布套等),防止过热烧毁或引发火灾。
2. 放置于干燥通风处,可搭配防潮盒(避免潮湿导致电子管引脚氧化、电路短路);定期用干布或毛刷清理机身(需断电操作,防止灰尘影响散热和绝缘)。

三、使用与维护

1. 工作中的电子管温度较高,严禁用手直接触碰,防止烫伤。
2. 电子管内部结构脆弱,搬运或更换时避免剧烈震动、碰撞,防止灯丝断裂或内部电极脱落。

四、使用规范与设备保护

1. 开机后应避免剧烈摇晃和摆动。
2. 长期不使用时,建议每月开机1-2次,让电子管和电容预热,防止元件老化。

五、清洁与保养禁忌

1. 清洁机身仅用干软布擦拭,切勿使用酒精、洗涤剂等化学品,防止腐蚀实木外壳或电路。

六、安全防护与操作限制

1. 非专业人员切勿拆开机箱,交由专业技师操作维修,防止触电。
2. 放置在儿童和宠物接触不到的地方,避免碰撞、误触高温部件或拉扯线材。

电源输入:	交流100~240伏 50/60赫兹
信号输入:	蓝牙, 光纤, USB, AUX
输出功率:	35W*2
无线低音炮:	5.8G (注: 产品为选购)
执行标准:	GB 4943.1-2022



关注公众号
了解更多产品及更新



电子版说明书

深圳市爱特康科技有限公司
深圳市南山区通产新材料产业园4栋5层
WWW.AUDCOM-TECH.COM · 0755-82047177